

LYD- OG
BRANNDØR

PRODUKTARK

NYHET!

KLASSIFISERTE DØRER

LYD- OG BRANNDØRER

*Egenproduserte
dører med rask
og pålitelig
levering*

BRIS Lyd- og branndør
hvitmalt (NCS S0502-Y)



Vi kan nå levere egenproduserte lyd- og
branndører. Rask og pålitelig levering.

Tykkelse dørbled: 40 mm og 53 mm
Tykkelse karm: 92 mm

Røyktetthet: S_a og S₂₀₀

Terskeltyper: 25 mm anslagsterskel eller
senketerskel med tetteliste

Låskasse (std): 565

Hengsler (3 stk): 3248 – Høydejusterbare

Sluttstykke: LP712

Utførelse: Massive fyllingsdører

Overflate: Leveres i samme overflate som
standard dører (Ikke eik)

Leveres med sammensatt karm med
påmontert adjufix




LYD- OG BRANNDØRER

Dørtype	Dørbladtykkelse	25mm anslagsterskel	Senketerskel
Bris lyd	40 mm	Rw 28 dB	Rw 28 dB
Bris lyd	40 mm	Rw 38 dB	Rw 35 dB
Bris lyd	53 mm	Rw 40 dB	
Bris lyd/brann	53 mm	EI-30/Rw 40 dB	

Dørmodell	Standard mål	Overflate	25 mm anslagsterskel		Senketerskel	
			Eks. mva	Inkl. mva	Eks. mva	Inkl. mva
Bris lyd - Rw 28 dB	Bredde: 69-79-89-99 Høyde: 179-189-199-209	Hvitmalt NCS S0502-Y	5 870,-	7 338,-	7 686,-	9 608,-
Bris lyd - Rw 38 dB		Hvitmalt NCS S0502-Y	6 870,-	8 588,-	8 686,-	10 858,-
Bris lyd - Rw 40 dB		Hvitmalt NCS S0502-Y	7 870,-	9 838,-		
Bris lyd/brann - EI-30/Rw 40 dB		Hvitmalt NCS S0502-Y	9 870,-	12 338,-		

Kan leveres i andre NCS/RAL farger på forespørsel

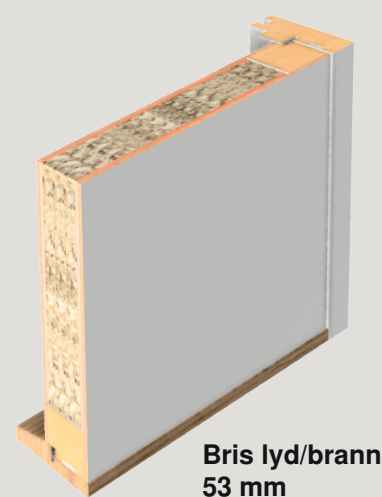

SCANFLEX

Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
www.scanflex.no



Følg oss på Instagram


**NORSKE
TREVARER**